



HOGEDRUKPOMPEN


Je vindt bij ons een uitgebreid assortiment aantrekkelijk geprijsde hogedrukpompen voor diverse toepassingen in de glastuinbouw. We helpen je graag de juiste keuze te maken.

De toepassing van de hogedrukpomp bepaalt de keuze van het pompprincipe dat je nodig hebt. Voor gewasverzorging en reinigingswerkzaamheden kan je het beste een plunjerpomp gebruiken. Voor spuitmiddelen die niet helemaal oplossen, zoals bij krijten, is een mebraanpomp nodig.

Voor de bepaling van de juiste pomp is het verder van belang met welke spuittechniek je werkt. Dit houdt verband met de benodigde druk en het aantal liters vloeistof dat per minuut geleverd moet worden.

Bij de keuze van een hogedrukpomp moet je rekening houden met een toeslag van 20%, in verband met het in beweging houden (roeren) van de spuitvloeistof door middel van de retourslang.

In ons assortiment vind je ook frequentie geregelde hogedrukpompen. Het grote voordeel van deze pompen is dat er nooit meer water wordt verpompt dan strikt noodzakelijk. Tevens zijn deze pompen zeer energiezuinig.

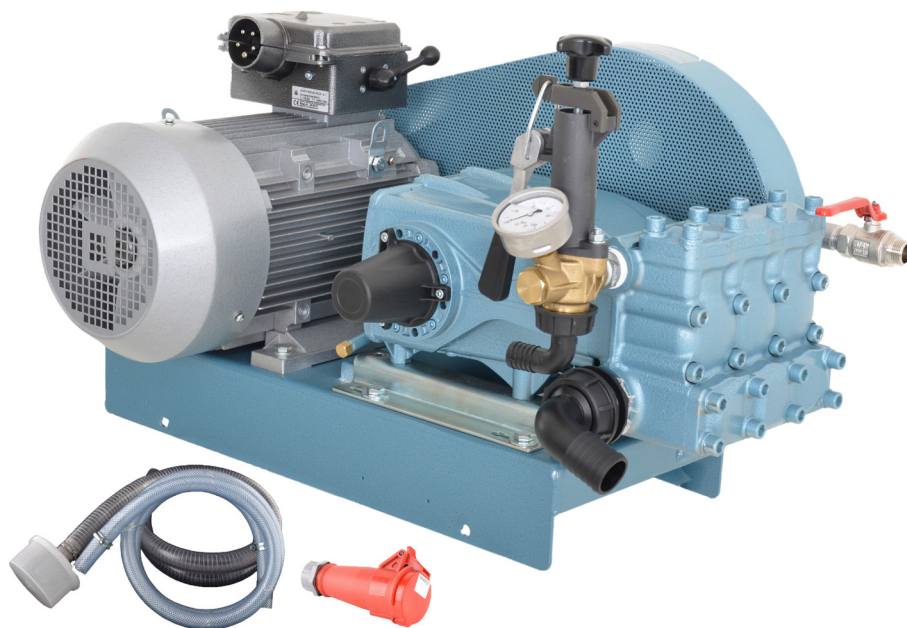



HOGEDRUKPOMPEN

Onderstaand een greep uit het assortiment van hogedrukpompen bij Horticoop Technical Services.

Plunjerpompen

Messing pompkop

Speck P1 230 V	15 ltr/min 45 Bar 1,5 kW (2 HP)
Inter WS151 400 V	15 ltr/min 55 Bar 2,2 kW (3 HP)
Inter WS151 400 V	15 ltr/min 150 Bar 4 kW (3 HP)
Inter WS201 400 V	21 ltr/min 55 Bar 3 kW (4 HP)
Inter WS102 400 V	21 ltr/min 55 Bar 3 kW
Inter WS202 400 V	21 ltr/min 200 Bar 7,5 kW
Udor CC50 400 V	36 ltr/min 50 Bar 4 kW (5,5 HP)
Udor CC50 400 V	36 ltr/min 80 Bar 5,5 kW
Udor CC50 400 V	36 ltr/min 120 Bar 7,5 kW (10 HP)

Aluminium pompkop

Inter T55 400 V	37 ltr/min 55 Bar 4 kW (5,5 HP)
Inter T55 400 V	50 ltr/min 40 Bar 4 kW (5,5 HP)
Inter T55 400 V	50 ltr/min 50 Bar 5,5 kW (7,5 HP)

Gietijzeren pompkop

Inter AB90 400 V	60 ltr/min 55 Bar 7,5 kW
Inter AB90 400 V	70 ltr/min 50 Bar 7,5 kW
Inter AB90 400 V	80 ltr/min 45 Bar 7,5 kW
Inter AB90 400 V	90 ltr/min 40 Bar 7,5 kW
Inter AB90 400 V	90 ltr/min 60 Bar 11 kW

Membraanpompen

Bertolini 2020VF 230 V	20 ltr/min 20 Bar 1 kW (1,5 HP)
Bertolini PA330-1 400 V	30 ltr/min 40 Bar 3 kW (4 HP)
AR AR30 400 V	35 ltr/min 40 Bar 4 kW (4 HP)
Bertolini PA530-1 400 V	45 ltr/min 40 Bar 4 kW (5,5 HP)

Messing pompkop

ID8 IDB1100 400V	70 ltr/min 40 Bar 5,5 kW
------------------	--------------------------

- Grotere uitvoeringen of met brandstofmotor op aanvraag.
- Informeer gerust naar de mogelijkheden voor pompbeveiligingen en frequentie geregelde pompen.

Meer informatie of
een afspraak maken?

+31 (0)10 52 41 600
info@hcts.tech

Bekijk meer
online over
dit product

